





# MARKENetiketten Linerless

## Qualität/Material

Beschreibung	Linerless	
Flächengewicht	91 g/m <sup>2</sup> ±10	ISO 536
Dicke	94 µm ±10	ISO 534

## Qualität/Obermaterial


Beschreibung	Silikonisierte Oberfläche	
Flächengewicht	75 g/m <sup>2</sup> ±7	ISO 536
Dicke	78 µm ±8	ISO 534
Helligkeit (mit UV)	> 75 %	ISO 2470
Reißfestigkeit, längs	>250 mN	ISO 1974
Reißfestigkeit, quer	>250 mN	ISO 1974

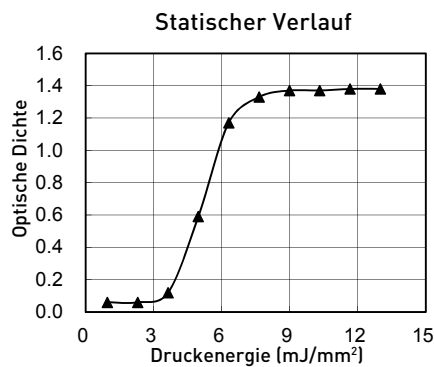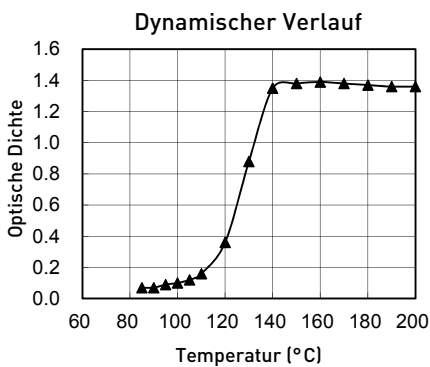

## Klebstoff

Typ	Hotmelt Permanent	
Schälfestigkeit (180°) nach 20 min.	21 N/inch	PSTC 101
Schälfestigkeit (180°) nach 24 h	>22 N/inch	PSTC 101
Anfangshaftung min.	14 N/inch	FTM 9

## Eigenschaften



Unsere Angaben basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung. Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind, und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

## Ihr Kontakt zu Mediaform

**Mediaform Informationssysteme GmbH**  
 Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Germany  
 Telefon: +49 40 - 72 73 60 0  
 Fax: +49 40 - 72 73 60 27  
 E-Mail: info@mediaform.de  
 www.mediaform.de

